

## Multifunktions-Flächensauger

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ADV FARMER

Der NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Adv Farmer ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger und ist serienmäßig mit einer Fahrbahndüse zum Absaugen großer Flächen ausgestattet. Damit eignet sich der Sauger hervorragend zum Absaugen von landwirtschaftlich genutzten Lagerhallen und Flächen im Innenbereich. Das einzigartige Tact<sup>2</sup>-Filterabreinigungssystem ermöglicht nahezu endloses Saugen bei gleichbleibender Saugkraft – auch bei großen Mengen an Feinstaub.

Inkl. Fahrbahndüse  
zum Absaugen  
großer Flächen



Bestell-Nr.

1.667-316.0

- Automatische Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>
- Schubbügel, Kippfahrgestell und Ablassschlauch
- Höhenverstellbare Metall-Fahrbahndüse mit einer Arbeitsbreite von 660 mm.

### Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254/25,4
Behälterinhalt	l	75 (Material Edelstahl)
Max. Aufnahmeleistung	W	2760
Anzahl Motoren		2
Standard Nennweite	DN	40
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Gewicht (ohne Zubehör)	kg	28,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	670 x 560 x 930

### Ausstattung

PES-Flachfilter	■ (Staubklasse M)
Kippfahrgestell	■
Saugschlauch	■ 4 m
Saugrohr, Metall	■ 2 x 0,5 m
Fahrbahndüse	■ 660 mm
Nass-/Trockenbodendüse	■ 360 mm
Fugendüse	■
Ablassschlauch, ölbeständig	■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge	■
Stoßfester Umlausschutz	■
Filterabreinigung	■
Stopplenkrolle	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

### Automatische Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>


- Durch gezielte Luftstöße wird der Filter gereinigt und Feinstäube können ihn so nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.
- Der 2-geteilte Flachfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden.

### Kippfahrgestell

- Einfach den Sammelbehälter an der Entsorgungsstelle nach hinten kippen und entleeren.
- Sicherer Stand beim Entleeren, da der Schwerpunkt innerhalb des Fahrgestells liegt.

### Fahrbahndüse inklusive

- Höhenverstellbare Metall-Fahrbahndüse mit einer Arbeitsbreite von 660 mm zum Aufsaugen von Flüssigkeiten und Schmutz auf größeren Flächen
- Mit Bürstenstreifen zum Absaugen von trockenen Stäuben.

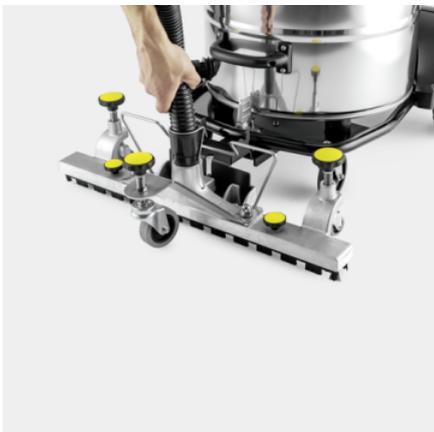

## Extra breite Fahrbahndüse

- Effiziente Absaugung auch bei großen Mengen Schmutz und Flüssigkeiten.
- Höchste Flächenleistung in kurzer Zeit dank 640 mm Breite.
- Unabhängiges Fahrwerk der Düse für beste Saugergebnisse.



## Praktischer Ablassschlauch

- Mühelose und sichere Entsorgung aufgesaugter Flüssigkeiten.
- Kontaktlose Entleerung für höchste Arbeitssicherheit.



## Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung

- Verlustsichere Aufbewahrung von Saugrohren und Bodendüse.
- Zusätzlicher Raum für 4-m-Schlauch und 30-m-Gumminetzkabel.
- Zubehöre jederzeit und aus jeder Richtung griffbereit.


## ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ADV FARMER 1.667-316.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>				
<b>Flachfaltenfilter PES</b>				
Flachfaltenfilter PES	1	6.907-277.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.	■
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>				
Flachfaltenfilter Papier	2	6.907-276.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	□
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>				
Flachfaltenfilter PTFE	3	6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmen, Kunststoff</b>				
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	4	2.889-172.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	5	5.031-718.0	Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	□
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	6	5.031-939.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	7	5.032-427.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
<b>Krümmen sonstige</b>				
Krümmen, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	8	6.900-519.0	Krümmer aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	9	6.903-141.0	Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	10	6.900-276.0	Krümmer aus verchromtem Metall in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der robuste Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	11	6.902-079.0	Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 40, Breite 360 mm	12	2.889-153.0	Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können.	■
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm	13	2.889-173.0	Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen. Breite: 300 mm.	□
Nass-/Trockenbodendüse, DN 40, Breite 360 mm	14	2.889-174.0	Bodendüse aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 40 zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ADV FARMER 1.667-316.0

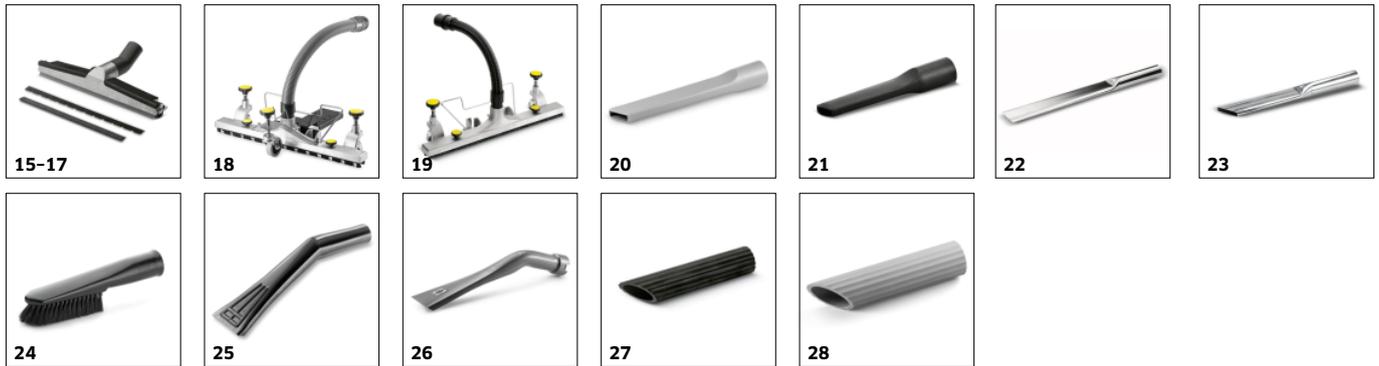

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 370 mm	15	6.903-018.0	Bodendüse aus Aluminium mit Laufrollen, 370 mm Breite und Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Inklusive leicht zu wechselnden Bürststreifen und Gummilippen.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 450 mm	16	6.906-383.0	Bodendüse aus Aluminium mit Laufrollen, 450 mm Breite und Nennweite DN 40 zum Nass-/Trockensaugen. Die mitgelieferten Bürststreifen und Gummilippen lassen sich leicht wechseln.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm	17	6.906-384.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Aluminium (DN 35) mit 370 mm Breite, inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach zu wechseln sind.	<input type="checkbox"/>
<b>Fahrbahndüsen</b>				
Fahrbahndüse NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me Tc Adv	18	2.130-002.0	Extrabreite Fahrbahndüse (640 mm) aus Metall für unseren Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me Tc Adv. Höhenverstellbar und mit unabhängigem Fahrwerk für ein exzellentes Reinigungsergebnis.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrbahndüse NT	19	4.130-400.0	Die Metall-Fahrbahndüse ist höhenverstellbar und verfügt über Bürstenstreifen. Sie eignet sich nur für die Tc Variante.	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 300 mm	20	5.130-655.0	Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Aussaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	21	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, NT, DN 35, Metall, 500 mm	22	6.900-922.0	Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, NT, DN 40, Metall, 400 mm	23	6.905-817.0	Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>				
Allzweckbürste DN 35	24	6.903-863.0	Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>				
Autodüse, DN 40, 90 mm	25	6.900-952.0	Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	<input type="checkbox"/>
	26	2.840-095.0	Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipsystem am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	27	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40	28	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ADV FARMER 1.667-316.0

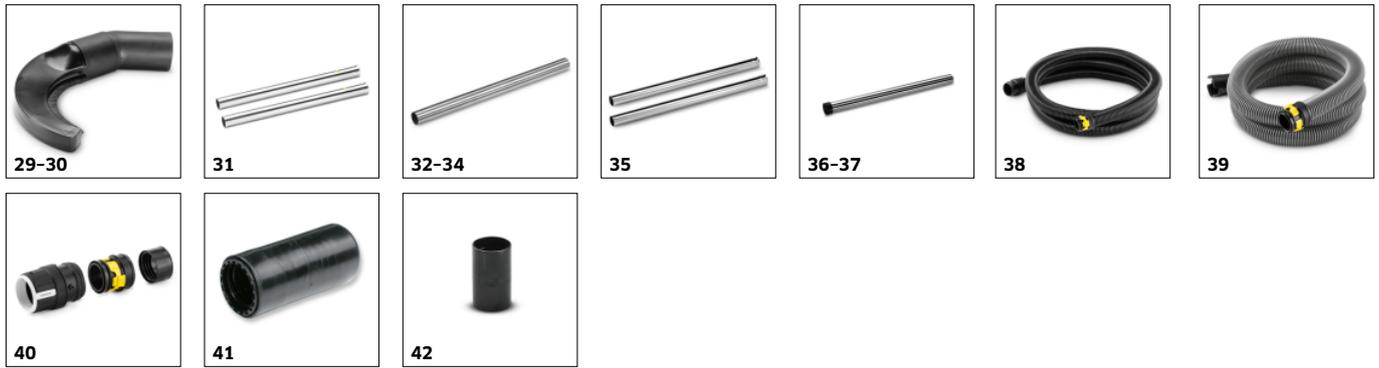

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Rohrabsaugdüsen</b>				
Rohrbürste 35/100	29	6.903-035.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	30	6.903-036.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	31	2.889-194.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	■
Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2	32	6.902-154.0	Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in DN 35 und mit einer Länge von 505 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	33	6.902-081.0	Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in Nennweite DN 40 und mit einer Länge von 550 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, NT, DN 40, Länge 1.000 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	34	6.906-531.0	Das Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge 1000 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	35	2.889-191.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	36	6.900-514.0	Das Saugrohr aus verchromtem Stahl (DN 35, Länge 505 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, NT, DN 40, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT 611, NT 802 IV	37	6.900-275.0	Das Saugrohr aus verchromtem Stahl mit DN 40 und einer Länge von 550 mm ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	38	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	■
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	39	2.889-146.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset für Saugschläuche DN 40, Clip 2.0	40	2.889-150.0	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchverbindung</b>				
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	41	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	42	6.900-286.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ADV FARMER 1.667-316.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)</b>				
Reparaturset für Saugschläuche DN 40 Clip 1.0	43	2.639-873.0	Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe	44	6.906-344.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	45	4.440-678.0	Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	46	6.906-279.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	47	6.906-321.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0	48	6.906-714.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	49	4.440-728.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch mit Krümmer und PFC-Modul in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	50	6.906-635.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	51	6.906-877.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	52	4.440-263.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	53	4.440-303.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	54	4.440-463.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	55	4.440-466.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	56	4.440-612.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ADV FARMER 1.667-316.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>			
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	57 4.440-264.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0	58 4.440-328.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 3 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	59 4.440-467.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	60 4.440-613.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	61 4.440-616.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTERTÜTEN</b>			
<b>Vliesfiltertüten</b>			
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	62 2.885-753.0	Reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M, für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>			
Papierfiltertüten, 5 Stück, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63 6.904-285.0	Hochwertige, 3-lagige Papierfiltertüten der Staubklasse M, für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T / NT</b>			
<b>Flachfilter HEPA, Staubklasse H</b>			
Flachfilter HEPA-14 (H14) aus Glasfaser	64 6.904-364.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Flachfilter HEPA-14 (H14). Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
<b>Nassfilterbeutel</b>			
Nassfilterbeutel	65 6.904-252.0	Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>			
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	66 6.900-698.0	PE - Plastiksack.	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilter</b>			
Kerzenfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2	67 2.414-003.0	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	68 6.904-282.0	Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>			
<b>Anbausatz Y-Stück</b>			
Anbausatz Y-Stück	69 2.637-217.0	Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>			
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	70 5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ADV FARMER 1.667-316.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>				
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	71	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 35	72	5.407-112.0	Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe elektrisch leitend in DN 40 für Zubehör DN 35	73	5.407-109.0	Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	74	5.407-111.0	Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss</b>				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, DN 26-36, elektrisch leitend	75	5.453-042.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	76	5.453-048.0	Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	77	5.453-050.0	Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	78	5.453-016.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch.	<input type="checkbox"/>
	79	5.453-026.0	Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	80	6.902-059.0	Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	81	6.902-095.0	Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>				
NT Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35, elektrisch leitend	82	5.407-108.0	Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Adapter Reduzierstück von DN 40 auf DN 35	83	6.902-017.0	Reduzierstück, mit dem Zubehör (Polsterdüse, Fugendüse usw.) mit Anschlusskonus DN 35 mit einem Zubehörteil (Krümmer oder Saugrohr) mit Anschlusskonus DN 40 verbunden werden kann.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	84	5.407-113.0	Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ADV FARMER 1.667-316.0



85



86



87



88



89



90



91



92

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Reduziermuffen</b>				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	85	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	86	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER</b>				
Profireinigungsset NT DN 40	87	2.637-353.0	Einzelteile: Saugschlauch 4 m (4.440-263.0), Krümmer Metall (6.900-276.0), Saugrohr 2 x 0,5 m Metall (6.900-275.0), Fugendüse (6.903-033.0), Bodendüse mit Rollen (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
NT Zubehörset zur Absaugung Späne, DN 50	88	2.640-760.0	Zielgruppenspezifisches robustes Anschlussset in DN 61 für Reinigungsarbeiten in Verbindung mit ölbeständigem Saugschlauch und Gummidüse.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	89	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>UMBAUSATZ NICHT LEITENDE MEDIEN</b>				
UBS nicht leitende Medien Tact <sup>2</sup> + Ap	90	2.642-602.0	Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Verlängerungskabel	91	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>
<b>ENTLEERHILFEN</b>				
<b>Siebkörbe</b>				
Siebkorb IVC	92	5.731-645.0	Spänesieb aus Kunststoff, perforiert, mit Innengewinde. Zum Schutz des Ablassschlauchs vor stark abrasivem Sauggut wie beispielsweise groben Spänen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.